

MINI20B-P

MINI20B-P是一款有源超低音箱，使用1只10寸的低音喇叭单元。

MINI20B-P is an active subwoofer, using a 10-inch of the bass speaker units.

1 适用范围/Application

- 会议室 Meeting room
- 酒店 Hotel
- 礼堂 Auditorium
- 多功能厅 Home theater

2 参考规格/Specifications

型号：MINI20B-P

音箱技术参数

单元组成：LF低频:2x10" Voice-coil

有源模块组成：400W *4 (8Ω) 共4通道内置DSP调节分频MINI20B-P内置的有源模块其中两通道能够驱动本身音箱工作并能另外输出两个通道驱动两只MINI系列中高音箱，合并使用时按照相对应的中高音箱在模块上选择相对应的模式。

暂时共有三个模式：

模式一：一只MINI20B-P+两只MINI4.4

模式二：一只MINI20B-P+两只MINI4.2

模式三：一只MINI20B-P+两只MINI4.1

频率响应（-3dB）：45-300Hz赫兹

覆盖角度：360°

灵敏度：97dB/1瓦.1米

声压级输出：129dB/aes连续；133dB/peak峰值

标准阻抗：4Ω

输入功率：500W（aes额定）/2000W（peak峰值）

分频点：200Hz赫兹

表面处理：黑色环保水性耐磨油漆涂装

外形尺寸（h高×w宽×d深）：655mm×335mm×450mm

净重：34kg

Model: MINI20B-P

Technology Parameter

Drivers:LF:2×10"Voice-coil

Active modules: 400W *4(8Ω) channel, built-in DSP to adjust the frequency MINI20B-P built-in active module can drive their own speakers work and can in addition out put two channel drive two MINI series of high-pitched speakers, when combined use press Select the corresponding mode on the module.

There are three temporary models:

Mode 1: 1 MINI20B-P + 2 MINI4.4

Mode 2: 1 MINI20B-P + 2 MINI4.2

Mode 3: 1 MINI20B-P + 2 MINI4.1

Frequency(-3dB):45-300Hz

Dispersion:360°

Sensitivity:97dB/1W.1M

MaximumSPL:129dB/aes;133dB/peak

Nominal Impedance:4Ω

Rated Power:500W(aes)/2000W(peak)

Crossocver Frequency:200Hz

Finish:Environmentally friendly water-based

wear-resistant black paint

Dimensions(h×w×d):655mm×335mm×450mm

Net Weight:34kg



功放模块说明



- 1、INPUT（音频线路输入）
- 2、OUTPUT（音频线路输出）
- 3、POWER（电源指示）
- 4、VOLUME（音量）
- 5、LIMIT（压限指示灯）
- 6、MODE SELECT（模式选择）
- 7、RS485（通信端口）
- 8、入风口
- 9、出风口
- 10、AC OUTPUT（交流电源输出）
- 11、AC INPUT（交流电源输入）
- 12、BREAKER（过流保护器）
- 13、POWER（电源开关）

3 结构图/Structural diagram

MINI20B-P

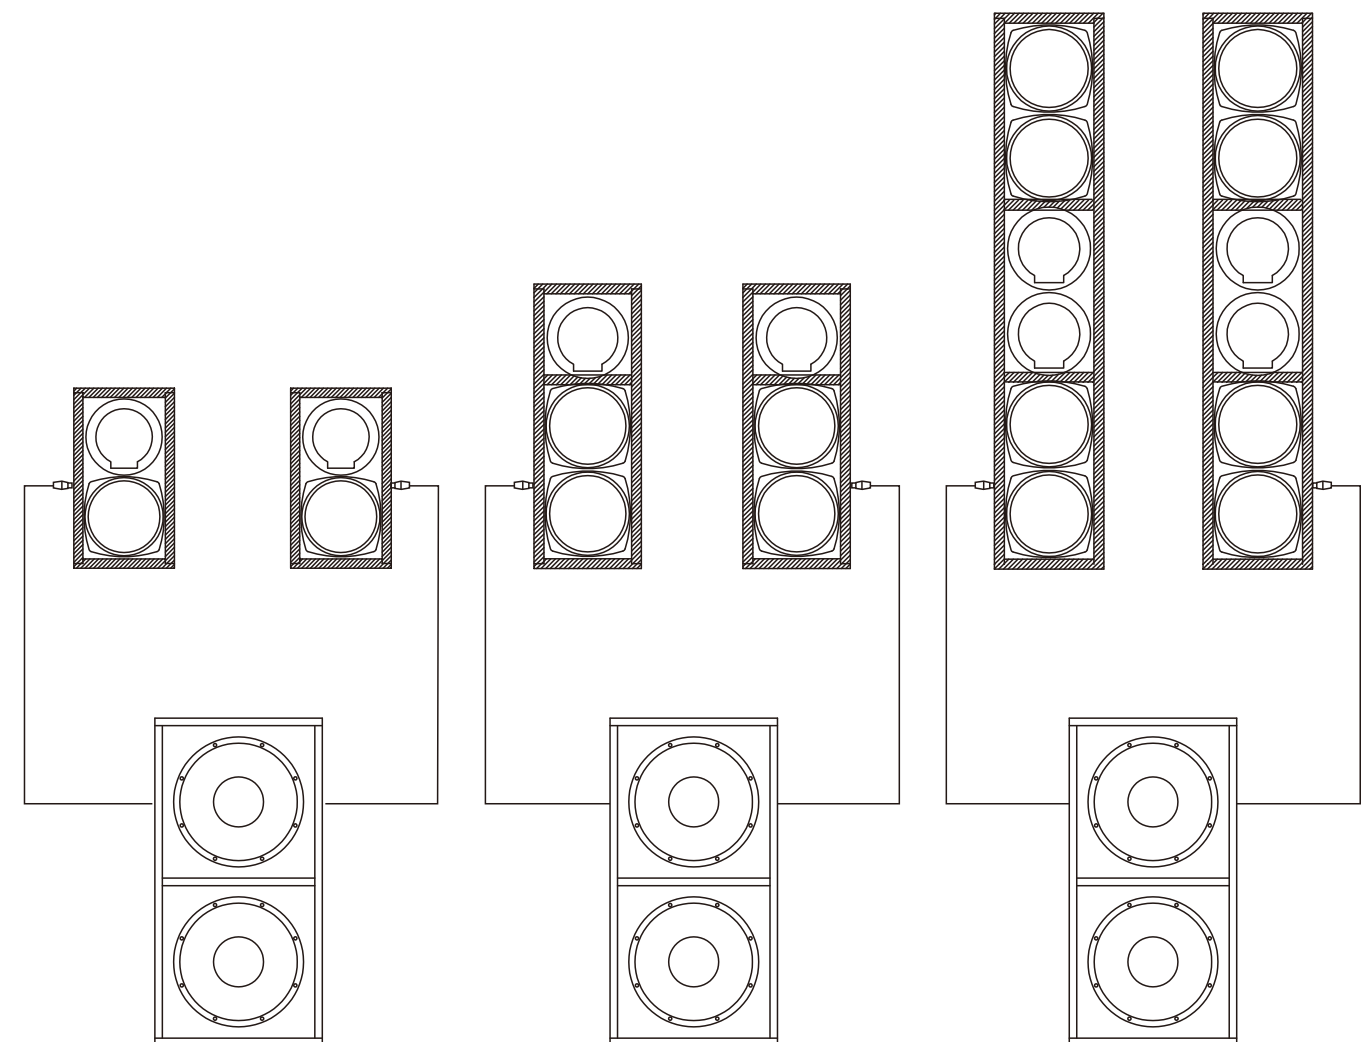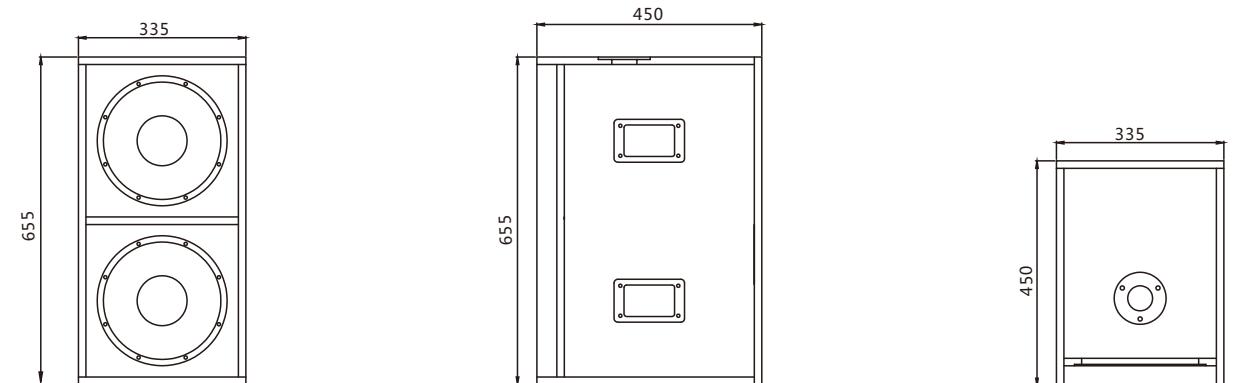

MINI20B-P + MINI4.1

MINI20B-P + MINI4.2

MINI20B-P + MINI4.4