


2+4B

CPL“君子龙”
CD120+CD120B+CD120system

1+	LF+
1-	LF-
2+	HF+
2-	HF-

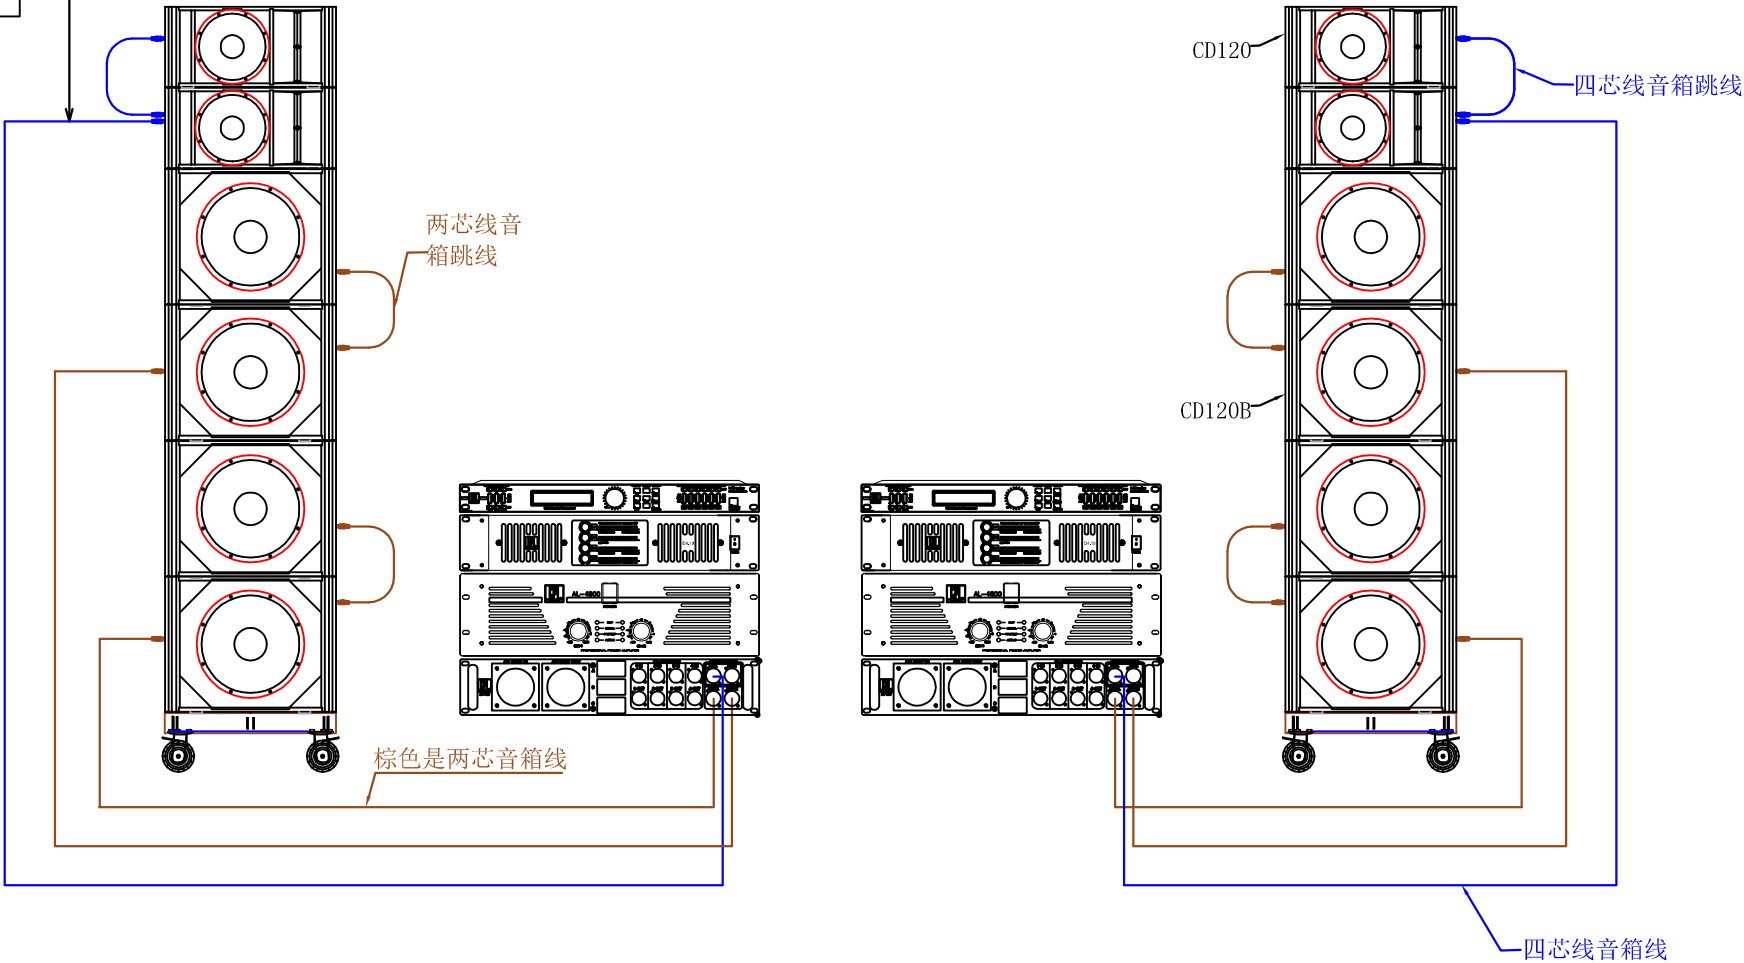

- 1、4. 15功放输入灵敏度:150V (35dB)
- 2、AL-4800功放输入灵敏度:0. 775V (180V)
- 3、处理器数据选择2+4B

CD120system processor (IN) :
A=L B=R C=SUB


CD120system processor (OUT) :
1=L-HF 2=L-LF 3=R-HF 4=R-LF 5=SUB 6=SUB

恩平市影响电子

设计
制图
核 查

审 批
施 工
图 号

共 页
第 页

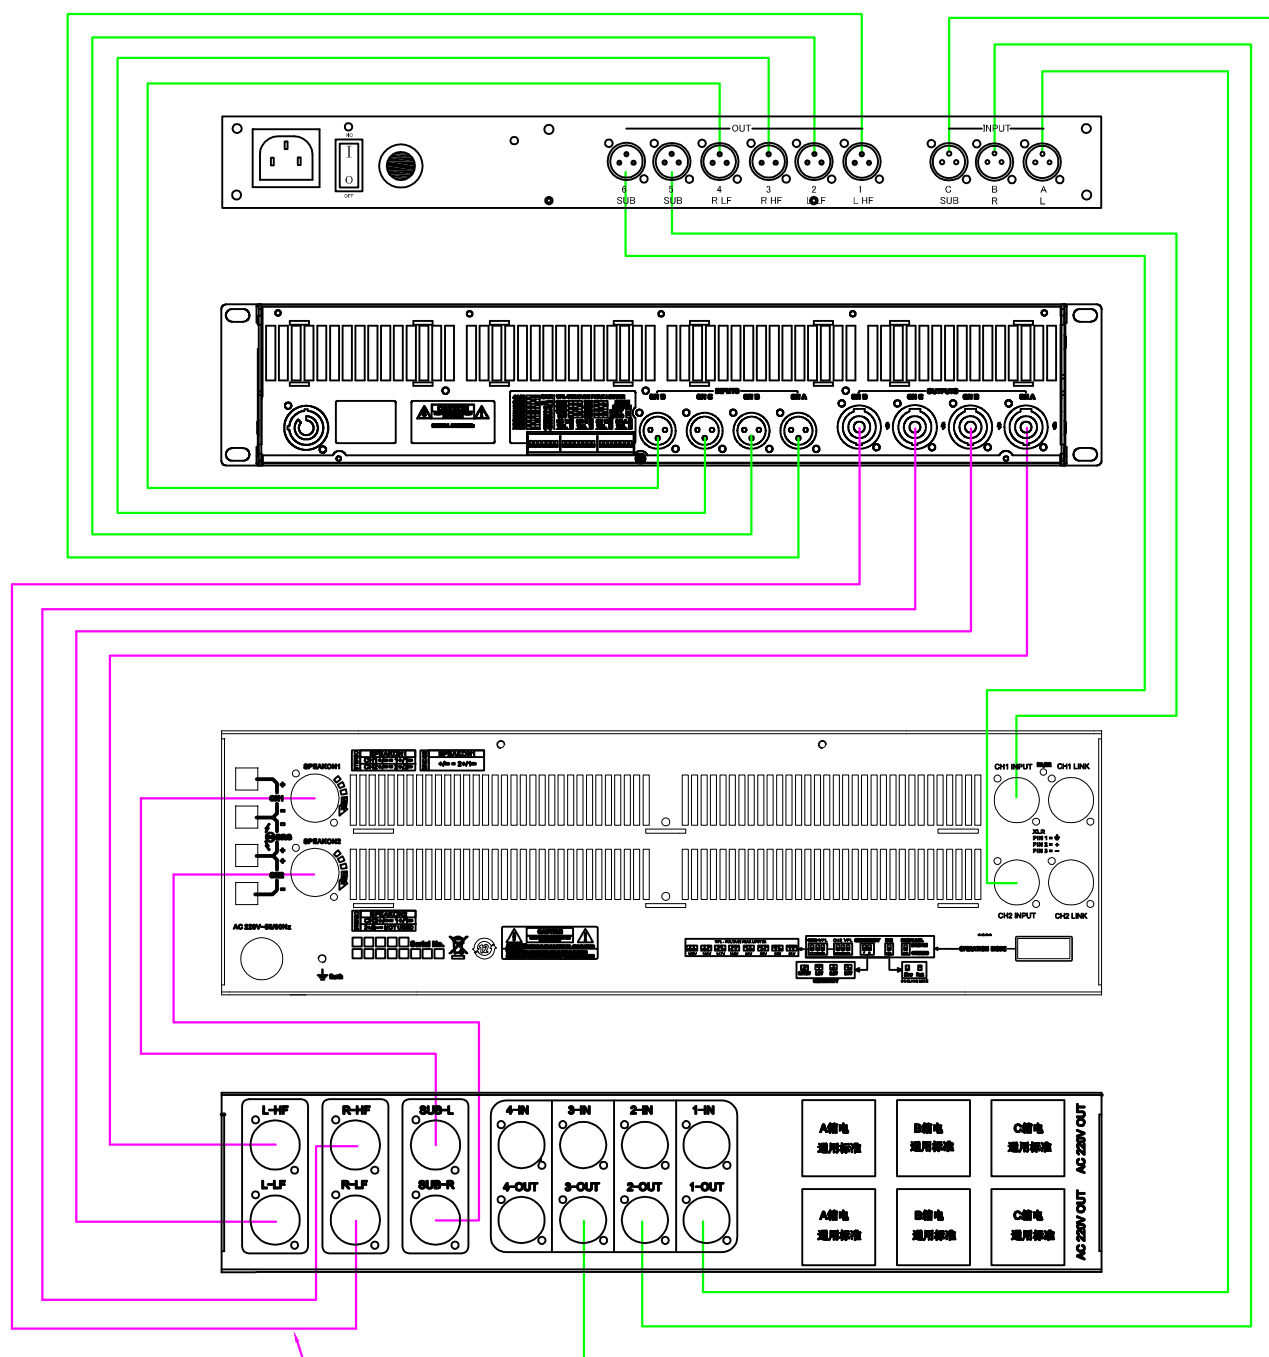

CD120system

D4.15

绿色线是信号线

AL-4800

AL-32B

粉红色是两
芯音箱线